

NENAB®

**NENAB frihjulslyft typ NENAB 250 med en lyftkraft på 2,5 ton vid 8 bar.
Avsedd att användas på fyrpelarlyft eller över smörjgrop.**



Lyften är avsedd att användas för lyft av personbilar, vid kontroll och reparation av hjulupphängning, styranordning, hjullager, däck med mera.


Lyften är driftsäker, lättarbetad, tyst, servicevänlig och tillgodoser mycket högt ställda krav på säkerhet, snabbhet och stabilitet.

Observera att lyften, som den enda på marknaden, är försedd med reglage på båda sidor.


Nyhet!
Den nya stödklacken av gummi kompletterar sortimentet av tillbehör
Art.nr. 12846




Lyften är framtagen i samråd med AB Svensk Bilprovning

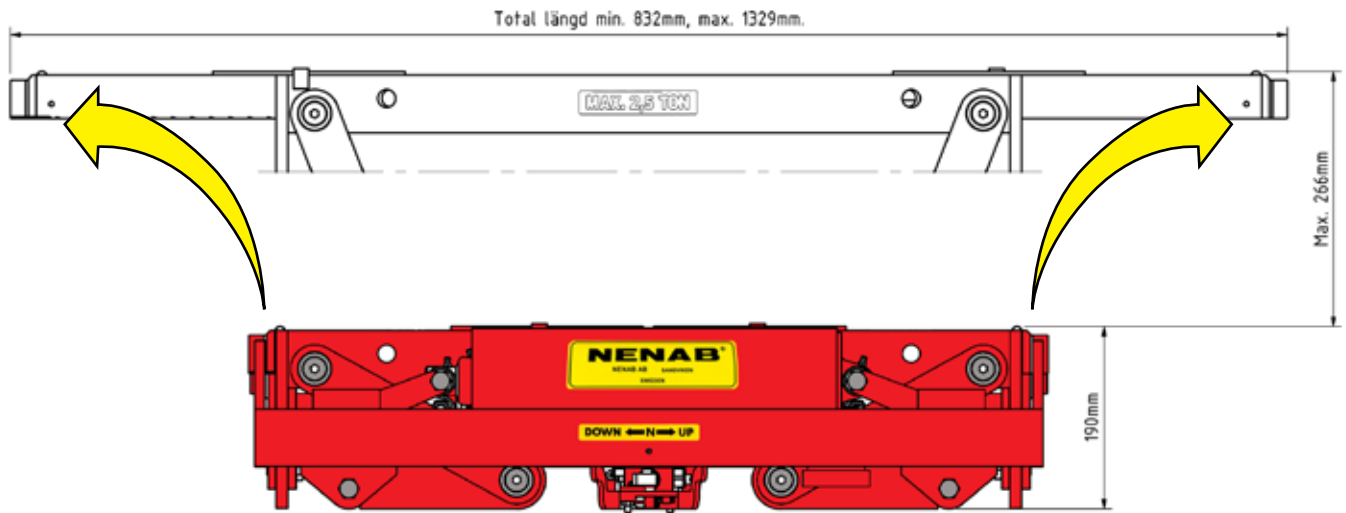


Skissen visar lyftens huvudmått.

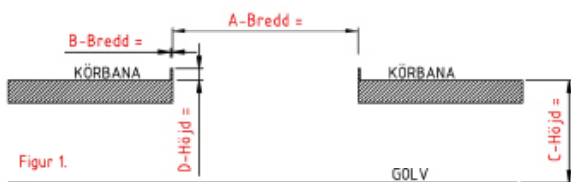


Figur 1.

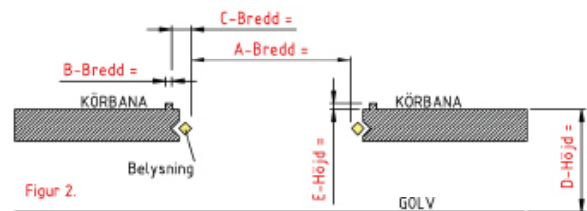

Figur 2.

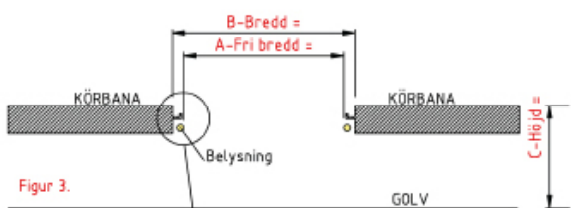

Figur 3.

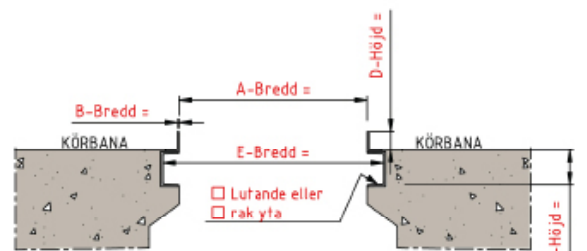

Figur 4.
Smörjgrop

Här har du skisser som kan hjälpa dig att ge oss de mått vi behöver för att kunna ge dig en anpassad produkt...

... Ett verktyg för dina behov!

NENAB[®]

Din garanti för hög kvalitet och ändamålsenlig funktion.