



**Burgaflex  
kierrettävät  
ilmastointiliittimet  
Galaxy Barrier  
3055 letkuille**

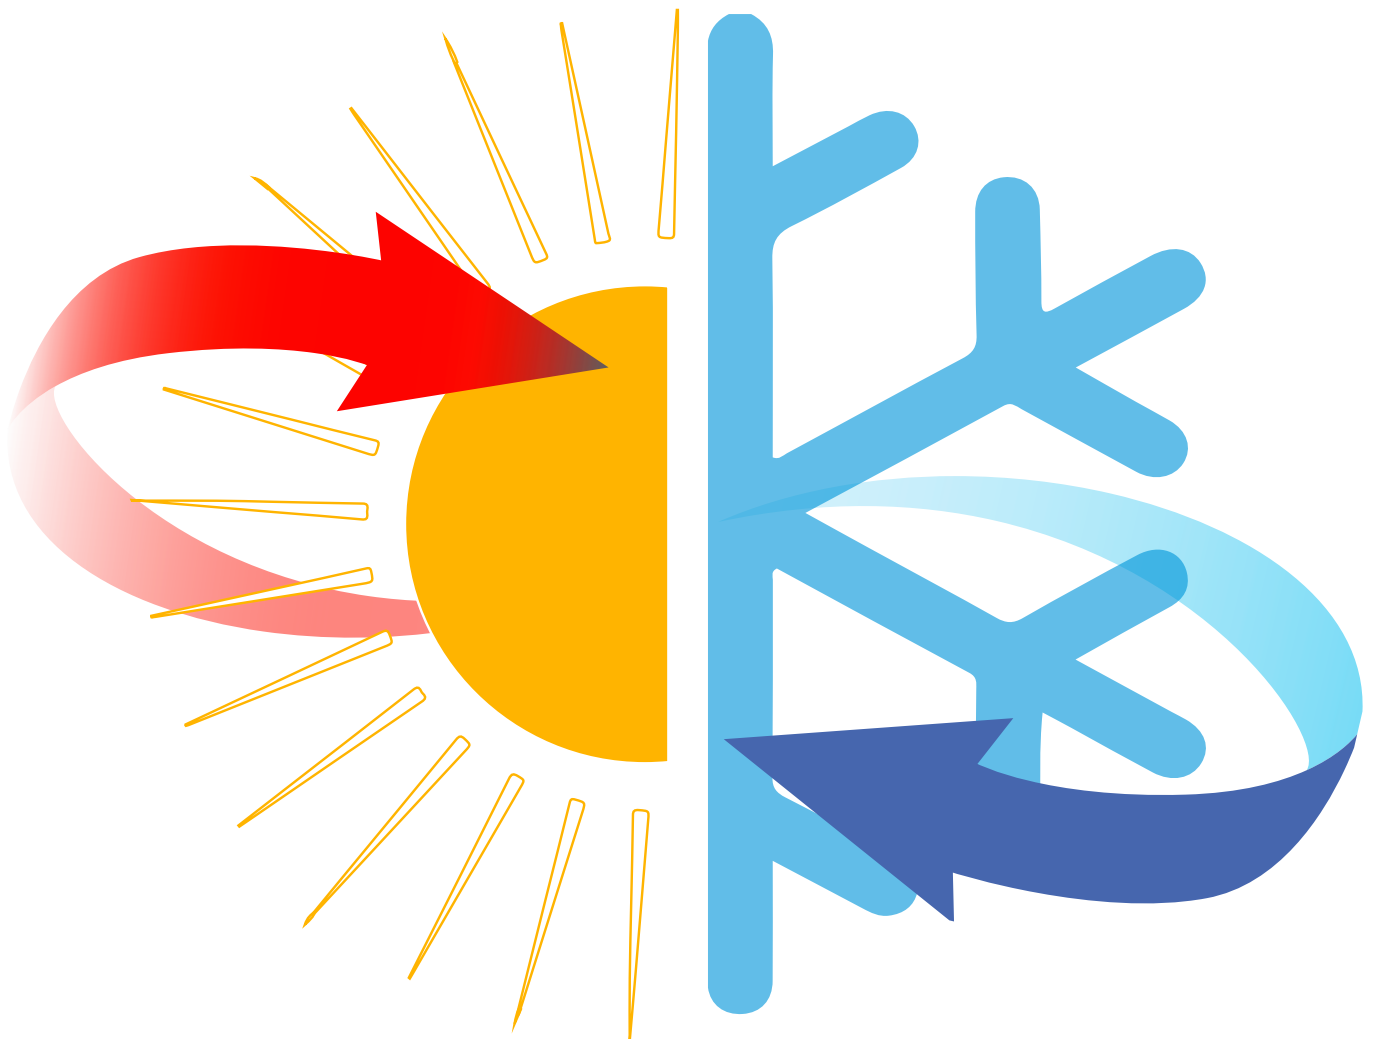



## FREON SLANGFITTINGEN FREON HOSE FITTINGS RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE


FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	2051- 6		- 6				36
	2051- 8		- 8				36
	2051-10		-10				36
	2051-12		-12				36

Pershuls  
Ferrule


**ZELFMONTEERBAAR** (niet aanbevolen bij systeemtemperaturen boven 100°C)

**REUSABLE** (Not recommended with system temperatures over 100°C)

**RECUPERABLE** (Ne pas recommandé quand la température de système est plus de 100°C)

FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
	51201- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			15,75
	51201- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			19,05
	51201-10-10	-10	-10	7/8-14			22,35
	51201-12-12	-12	-12	1 1/16-14			25,4

SAE 45° buitendraad  
SAE 45° flare male  
SAE 45° mâle





	51501- 6- 6	- 6	- 6	11/16-16			11
	51501- 8- 8	- 8	- 8	13/16-16			11
	51501-10-10	-10	-10	1-14			13
	51501-12-12	-12	-12	1 3/16-12			14

ORFS wartel  
ORFS female swivel  
ORFS femelle tournant

Also available in 45° (51502-size-size) and in 90° (51503-size-size) (see page 41)





## FREON SLANGFITTINGEN FREON HOSE FITTINGS RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE



zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS
51701- 4- 6	- 4	- 6	7/16-20			7,75	
51701- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			9,4	
51701- 6- 8	- 6	- 8	5/8-18			9,4	
51701- 8- 6	- 8	- 6	3/4-16			10,5	
51701- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			10,5	
51701- 8-10	- 8	-10	3/4-16			10,5	
51701-10- 8	-10	- 8	7/8-14			11,4	
51701-10-10	-10	-10	7/8-14			11,4	
51701-10-12	-10	-12	7/8-14			11,4	
51701-12-12	-12	-12	1 1/16-14			10,9	
 <p>SAE 45° wartel SAE 45° flare swivel Femelle tournant SAE 45°</p>							
51702- 4- 6	- 4	- 6	7/16-20		8	19	
51702- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		14	15,5	
51702- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		14	12	
51702-10- 8	-10	- 8	7/8-14		11	12	
51702-10-10	-10	-10	7/8-14		11	12	
51702-10-12	-10	-12	7/8-14		11	12	
51702-12-12	-12	-12	1 1/16-14		16	12	
 <p>SAE 45° wartel, 45° gebogen SAE 45° flare swivel, 45° elbow Femelle tournant SAE 45°, coudé 45°</p>							
51703- 4- 6	- 4	- 6	7/16-20		19	19	
51703- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		23	23	
51703- 8- 6	- 8	- 6	3/4-16		30	28	
51703- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		30	28	
51703-10- 8	-10	- 8	7/8-14		47	12	
51703- 8-10	- 8	-10	3/4-16		30	28	
51703-10-10	-10	-10	7/8-14		47	12	
51703-10-12	-10	-12	7/8-14		47	12	
51703-12-12	-12	-12	1 1/16-14		29	53	
 <p>SAE 45° wartel, 90° gebogen SAE 45° flare swivel, 90° elbow Femelle tournant SAE 45°, coudé 90°</p>							
51704- 5- 6	- 5	- 6	9/16-18			27	
51704- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			27	
51704- 8- 6	- 8	- 6	3/4-16			31	
51704- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			31	
51704- 8-10	- 8	-10	3/4-16			31	
51704-10-10	-10	-10	7/8-14			41	
51704-12-10	-12	-10	1 1/16-14			45	
51704-10-12	-10	-12	7/8-14			41	
51704-12-12	-12	-12	1 1/16-14			45	
 <p>Long pilot "O" ring wartel – pijp aansluiting "O" ring female swivel – tube connection "O" ring femelle tournant – tube connection</p>							



## FREON SLANGFITTINGEN FREON HOSE FITTINGS RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITONE

FITTINGEN FITTINGS RACCORDS	zelfmonteerbaar reusable récupérable	aansluitmaat fitt.conn.size module du filetage	slangmaat hose size module du tuyau	draad thread filetage	ventiel valve valve	D	R
 <p>"O" ring wartel / R12 ventiel "O" ring female swivel / R12 valve "O" ring femelle tournant / R12 valve</p>	51710- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	1/4		27
	51710- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	1/4		31
	51710-10-10	-10	-10	7/8-14	1/4		41
	51710-10-12	-10	-12	7/8-14	1/4		41
	51710-12-12	-12	-12	1 1/16-14	1/4		45
 <p>"O" ring wartel / R134 ventiel "O" ring female swivel / R134 valve "O" ring femelle tournant / R134 valve</p>	51717- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16		27
	51717- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16		31
	51717-10-10	-10	-10	7/8-14	13		41
	51717-10-12	-10	-12	7/8-14	13		41
	51717-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13		45
 <p>"O" ring -- pijp zonder moer "O" ring tube connection without nut "O" ring tube connection sans écrou</p>	51724- 6- 6	- 6	- 6				27
	51724- 8- 6	- 8	- 6				31
	51724- 8- 8	- 8	- 8				31
	51724-12-10	-12	-10				45
 <p>Tube "O" compressor fitting Tube "O" compressor fitting Raccord tube "O" compresseur</p>	51707-10- 8	-10	- 8	1-14			48
	51707-10-10	-10	-10	1-14			48
	51707-10-12	-10	-12	1-14			48
Replaces Rotalok							


## FREON SLANGFITTINGEN FREON HOSE FITTINGS RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE



zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

51730-10-8	-10	-8	1-14	1/4		48
51730-10-10	-10	-10	1-14	1/4		48
51730-10-12	-10	-12	1-14	1/4		48


Replaces Rotalok



Tube "O" compressor wartel / R12 ventiel  
Tube "O" compressor fitting / R12 valve  
Raccord tube "O" compresseur / R12 valve


51733-10-8	-10	-8	1-14	16		48
51733-10-10	-10	-10	1-14	13		48
51733-10-12	-10	-12	1-14	13		48

Replaces Rotalok

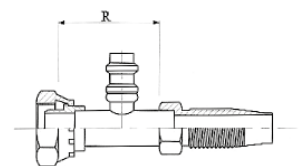


Tube "O" compressor wartel / R134 ventiel  
Tube "O" compressor fitting / R134 valve  
Raccord tube "O" compresseur / R134 valve

51705-5-6	-5	-6	9/16-18			
51705-6-6	-6	-6	5/8-18		15	16
51705-8-8	-8	-8	3/4-16		16	26
51705-10-10	-10	-10	7/8-14		22	25,6
51705-12-10	-12	-10	1 1/16-14		22	32
51705-10-12	-10	-12	7/8-14		22	22
51705-12-12	-12	-12	1 1/16-14		22	32

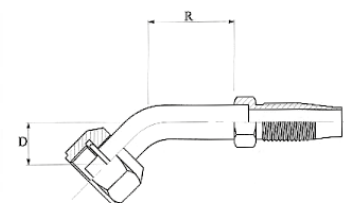

Long pilot  
"O" ring wartel, 45° - pijp aansluiting  
"O" ring female swivel, 45° - tube connection  
"O" ring femelle tournant, 45° - tube connection





51711-6-6	-6	-6	5/8-18	1/4	16	15
51711-8-8	-8	-8	3/4-16	1/4	26	16
51711-10-10	-10	-10	7/8-14	1/4	25,6	22
51711-10-12	-10	-12	7/8-14	1/4	25,6	22
51711-12-12	-12	-12	1 1/16-14	1/4	32	22



"O" ring wartel, 45°/R12 ventiel  
"O" ring female swivel, 45°/R12 valve  
"O" ring écrou tournant, 45°/R12 valve



## FREON SLANGFITTINGEN FREON HOSE FITTINGS RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE


FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 <p>"O" ring wartel, 45° / R134 ventiel "O" ring female swivel, 45° / R134 valve "O" ring femelle tournant, 45° / R134 valve</p>	51718- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16	15	16
	51718- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16	16	26
	51718-10-10	-10	-10	7/8-14	13	22	22
	51718-10-12	-10	-12	7/8-14	13	22	22
	51718-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	22	32
 <p>"O" ring – pijp zonder moer, 45° gebogen "O" ring tube connection without nut, 45° elbow "O" ring tube connection sans écrou, coudé 45°</p>	51725- 6- 6	- 6	- 6			15	16
	51725- 8- 6	- 8	- 6			16	26
	51725- 8- 8	- 8	- 8			16	26
	51725-12-10	-12	-10			22	32
 <p>Tube "O" compressor wartel, 45° gebogen Tube "O" compressor fitting, 45° elbow Raccord tube "O" compresseur, coudé 45°</p> <p><i>Replaces Rotalok</i></p>	51708-10- 8	-10	- 8	1-14		16,2	44
	51708-10-10	-10	-10	1-14		16,2	44
	51708-10-12	-10	-12	1-14		16,2	44
 <p>Tube "O" compressor, 45° / R12 ventiel Tube "O" compressor fitting, 45° / R12 valve Raccord tube "O" compresseur, 45° / R12 valve</p> <p><i>Replaces Rotalok</i></p>	51731-10- 8	-10	- 8	1-14	1/4	16,2	44
	51731-10-10	-10	-10	1-14	1/4	16,2	44
	51731-10-12	-10	-12	1-14	1/4	16,2	44

**FREON SLANGFITTINGEN**  
**FREON HOSE FITTINGS**  
**RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE**




zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

51734-10-8	-10	-8	1-14	16	16,2	44	
51734-10-10	-10	-10	1-14	13	16,2	44	
51734-10-12	-10	-12	1-14	13	16,2	44	
<i>Replaces Rotolok</i>							




Tube "O" compressor wartel, 45° / R134 ventiel  
Tube "O" compressor fitting, 45° / R134 valve  
Raccord tube "O" compresseur, 45° / R134 valve

51706-5-6	-5	-6	9/16-18		30	31,5	
51706-6-6	-6	-6	5/8-18		30	31,5	
51706-8-6	-8	-6	3/4-16		33	40	
51706-6-8	-6	-8	5/8-18		31	31,5	
51706-8-8	-8	-8	3/4-16		33	40	
51706-10-8	-10	-8	7/8-14		40	40	
51706-8-10	-8	-10	3/4-16		33	40	
51706-10-10	-10	-10	7/8-14		40	50	
51706-12-10	-12	-10	1 1/16-14		46	56	
51706-10-12	-10	-12	7/8-14		40	50	
51706-12-12	-12	-12	1 1/16-14		46	56	




Long pilot  
"O" ring wartel 90° – pijp aansluiting  
"O" ring female 90° swivel – tube connection  
"O" ring femelle tournant 90° – tube connection

51712-6-6	-6	-6	5/8-18	1/4	30	31,5	
51712-8-6	-8	-6	3/4-16	1/4	33	40	
51712-8-8	-8	-8	3/4-16	1/4	33	40	
51712-10-10	-10	-10	7/8-14	1/4	40	50	
51712-10-12	-10	-12	7/8-14	1/4	40	50	
51712-12-12	-12	-12	1 1/16-14	1/4	46	56	



"O" ring wartel, 90° / R12 ventiel  
"O" ring swivel, 90° / R12 valve  
"O" ring écrou tournant, 90° / R12 valve





51719-6-6	-6	-6	5/8-18	16	30	31,5	
51719-8-8	-8	-8	3/4-16	16	33	40	
51719-10-10	-10	-10	7/8-14	13	40	50	
51719-10-12	-10	-12	7/8-14	13	40	50	
51719-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	46	56	



"O" ring wartel, 90° / R134 ventiel  
"O" ring swivel, 90° / R134 valve  
"O" ring écrou tournant, 90° / R134 valve



## FREON SLANGFITTINGEN FREON HOSE FITTINGS RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel	D	R
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve		
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 <p>"O" ring wartel pijp, 90° bloktype "O" ring female swivel, 90° blocktype "O" ring femelle tournant, 90° block</p>	51740- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		24	50
	51740- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		23,2	50
	51740-10-10	-10	-10	7/8-14		24,1	50
	51740-12-12	-12	- 12	1 1/16-14		28,2	50
 <p>"O" ring wartel pijp, 90° bloktype / R12 ventiel "O" ring female swivel, 90° blocktype / R12 valve "O" ring femelle tournant, 90° block / R12 valve</p>	51741- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	1/4	24	50
	51741- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	1/4	23,2	50
	51741-10-10	-10	-10	7/8-14	1/4	24,1	50
	51741-12-12	-12	-12	1 1/16-14	1/4	28,2	50
 <p>"O" ring wartel pijp, 90° bloktype / R134 ventiel "O" ring female swivel, 90° blocktype / R134 valve "O" ring femelle tournant, 90° block / R134 valve</p>	51742- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18	16	24	50
	51742- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16	16	23,2	50
	51742-10-10	-10	-10	7/8-14	13	24,1	50
	51742-12-12	-12	-12	1 1/16-14	13	28,2	50
 <p>Tube "O" compressor wartel, 90° gebogen Tube "O" compressor fitting, 90° elbow Raccord tube "O" compresseur, coudé 90°</p>	51709-10- 8	-10	- 8	1-14		17,7	50
	51709-10-10	-10	-10	1-14		17,7	50
	51709-10-12	-10	-12	1-14		17,7	50
Replaces Rotalok							




## FREON SLANGFITTINGEN FREON HOSE FITTINGS RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	FITTINGS
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

51732-10- 8	-10	- 8	1-14	1/4	17,7	50	
51732-10-10	-10	-10	1-14	1/4	17,7	50	
51732-10-12	-10	-12	1-14	1/4	17,7	50	
<i>Replaces Rotalok</i>							




Tube "O" compressor wartel, 90° / R12 ventiel  
Tube "O" compressor fitting, 90° / R12 valve  
Raccord tube "O" compresseur, 90° / R12 valve

51735-10- 8	-10	- 8	1-14	16	17,7	50	
51735-10-10	-10	-10	1-14	13	17,7	50	
51735-10-12	-10	-12	1-14	13	17,7	50	
<i>Replaces Rotalok</i>							

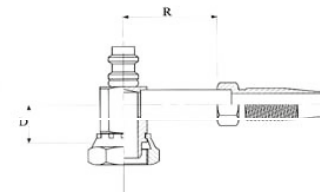


Tube "O" compressor wartel, 90° / R134 ventiel  
Tube "O" compressor fitting, 90° / R134 valve  
Raccord tube "O" compresseur, 90° / R134 valve

51726- 6- 6	- 6	- 6			30	31,5	
51726- 8- 6	- 8	- 6			33	40	
51726- 8- 8	- 8	- 8			33	40	
51726-12-10	-12	-10			46	56	



"O" ring- pijp zonder moer, 90° gebogen  
"O" ring tube connection without nut, 90°  
"O" ring tube connection sans écrou, 90°





51213- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			29	
51213- 8- 8	- 8	- 8	3/4-18			36	
51213-10-10	-10	-10	7/8-18			46	
51213-10-12	-10	-12	7/8-18			46	
51213-12-12	-12	-12	1 1/16-16			51	

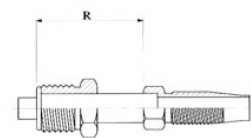

Short pilot  
"O" ring wartel buitendraad  
"O" ring male swivel  
"O" ring écrou tournant mâle



## FREON SLANGFITTINGEN FREON HOSE FITTINGS RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

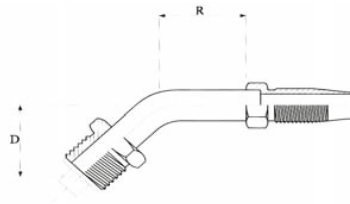
FITTINGEN	zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 <p>Short pilot "O" ring wartel buitendraad, 45° gebogen "O" ring male swivel, 45° elbow "O" ring écrou tournant mâle, coudé 45°</p>	51215- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		19	24
	51215- 8- 8	- 8	- 8	3/4-18		24	21
	51215-10-10	-10	-10	7/8-18		27,5	30
	51215-12-12	-12	-12	1 1/16-16		27,5	30
 <p>Short pilot "O" ring wartel buitendraad, 90° gebogen "O" ring male swivel, 90° elbow "O" ring écrou tournant mâle, coudé 90°</p>	51214- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		40	24
	51214- 8- 8	- 8	- 8	3/4-18		48	29
	51214-10-10	-10	-10	7/8-18		51	45
	51214-10-12	-10	-12	7/8-18		51	45
	51214-12-12	-12	-12	1 1/16-16		61	45
 <p>"O" ring buitendraad, recht Male insert "O" ring, straight Raccord mâle "O" ring</p>	51206- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18			56
	51206- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16			60
	51206-10-10	-10	-10	7/8-14			65
	51206-10-12	-10	-12	7/8-14			65
	51206-12-12	-12	-12	1 1/16-14			68
 <p>"O" ring buitendraad, 45° gebogen Male insert "O" ring, 45° elbow Raccord mâle "O" ring, coudé 45°</p>	51207- 6- 6	- 6	- 6	5/8-18		30	16
	51207- 8- 8	- 8	- 8	3/4-16		40	26
	51207-10-10	-10	-10	7/8-14		50	26
	51207-12-12	-12	-12	1 1/16-14		60	32

## FREON SLANGFITTINGEN FREON HOSE FITTINGS RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE




zelfmonteerbaar	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel	D	R	FITTINGEN
reusable	fitt.conn.size	hose size	thread	valve			FITTINGS
récupérable	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			RACCORDS

51208-6-6	-6	-6	5/8-18		40	31,5	
51208-8-8	-8	-8	3/4-16		50	40	
51208-10-10	-10	-10	7/8-14		60	50	
51208-12-12	-12	-12	1 1/16-14		70	56	

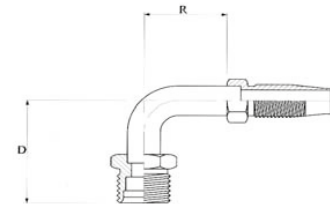


"O" ring buitendraad, 90° gebogen  
Male insert "O" ring, 90° elbow  
Raccord mâle "O" ring, coudé 90°

51744-6-6	-6	-6	5/8-18		32	70	

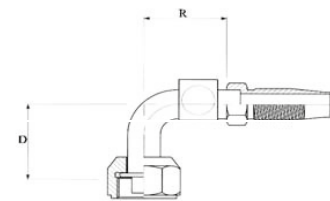


"O" ring wartel, met kijkglas, 90° gebogen  
"O" ring female swivel, with sight glass, 90° elbow  
"O" ring femelle tournant, avec "sight glass", coudé 90°

51743-6-6	3/8	-6				34	
51743-8-8	1/2	-8				41	
51743-10-10	5/8	-10				46	
51743-12-12	3/4	-12				53	



Lasnippel  
Braze nipple  
Nipple à souder





7025-6-6		-6		1/4		38	
7025-8-8		-8		1/4		38	
7025-10-10		-10		1/4		38	
7025-12-12		-12		1/4		38	



Verbindingsstuk met R12 ventiel  
In line splicer with acces valve R12  
Splicer avec valve pour R12



## FREON SLANGFITTINGEN FREON HOSE FITTINGS RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE

FITTINGEN FITTINGS RACCORDS	zelfmonteerbaar reusable récupérable	aansluitmaat fitt.conn.size module du filetage	slangmaat hose size module du tuyau	draad thread filetage	ventiel valve valve	D	R
 <p>Verbindingsstuk met R134 valve In line splicer with acces valve R134 Splicer avec valve pour R134</p>	7031- 6- 6		- 6		16		38
	7031- 8- 8		- 8		16		38
	7031-10-10		-10		13		38
	7031-12-12		-12		13		38
 <p>Verbindingsstuk met kijkglas In line splicer with sight glass Splicer avec "sight glass"</p>	7060- 6- 6	- 6	- 6				38
 <p>Verbindingsstuk In line splicer Splicer</p>	7086- 6- 6		- 6				38
	7086- 8- 8		- 8				38
	7086-10-10		-10				38
	7086-12-12		-12				38
 <p>Schroefhuls Ferrule, field attachable Ferrule, récupérable</p>	1052- 6						33
	1052- 8						42
	1052-10						46
	1052-12						53

## Yhteystiedot

Wihuri Oy Tekninen Kauppa  
Lämmittimet ja ilmastointi  
Manttaalitie 9  
01530 Vantaa

Lisätietoja:

[finnklima@wihuri.fi](mailto:finnklima@wihuri.fi)



Jukka Korhonen  
020 510 2334



Juhani Kolomainen  
020 510 2246



Visa Kammonen  
020 510 2245

Finnklima varaosat ja tuotanto:

[finnklima.tuotanto@wihuri.fi](mailto:finnklima.tuotanto@wihuri.fi)

Vaihde: 020 510 10

[etunimi.sukunimi@wihuri.fi](mailto:etunimi.sukunimi@wihuri.fi)

[www.finnklima.fi](http://www.finnklima.fi)

[www.eberi.fi](http://www.eberi.fi)

[www.tekninenkauppa.fi](http://www.tekninenkauppa.fi)